

定制化模块.

运用

应用领域

- ▶照明
- ▶ 成像

产品

- ▶ 变焦模块
- ▶ 中继光学系统
- ▶ 光束调节器
- ▶ 均速系统
- ▶ 聚光镜
- ▶望远镜
- ▶ 镜片

规格

- ▶ 模块尺寸最大为500毫米
- ▶ z以气动或通过压电方式移动的移动部件技术
- ▶ 模块可以包括偏振光学元件
- ▶ 光学粘合
- ▶ 波长193-1,500 nm

外框


- ▶ 材料: 铝, 钢, 不锈钢, 钛和镀镍铝
- ▶ 充氮气或洁净空气

检测与认证

- ▶ 内部测试及验证
- ▶ 工作岗位资格认证
- ▶ 优化
- ▶ 对准

定制计量

- ▶ 内部测量开发
- ▶ 测量
 - ▶ 视轴误差
 - ▶ 波前
 - ▶ 光谱反射/透射
 - ▶曲率场
 - ▶ 视场角的焦距
 - ▶ 物镜和图像位置
- ▶ 调整测试
- ▶ 放大倍率
- ▶ 所有功能方向的测量

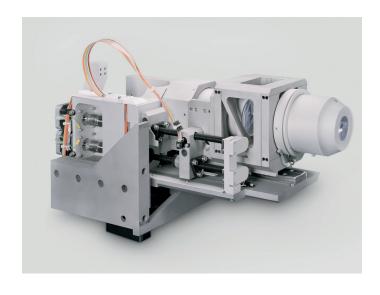

洁净室生产

- ▶ 组装/安装
- ▶ 调整 测量
- ▶ 带有AMC* (VOC**) 的洁净室等级ISO 5

*空气传播的分子污染

** 挥发性有机化合物